


KÄÄNTÖLAITTEET

M-DA-H tekniset tiedot

Typ		M-DA-H 50	M-DA-H 60	M-DA-H 63	M-DA-H 80	M-DA-H 90	M-DA-H 100
Vääntömomentti 210 bar (Nm)		190	340	720	1073	1700	2900
Maks. radiaalikuorma (N)		9000	13500	18000	36000	49000	66800
Max aksiaalikuorma (N)		9000	13500	18000	36000	49000	66800
Öljymäärä(dm3)	180°	0,073	0,122	0,192	0,346	0,55	0,829
	360°		0,234	0,384	0,712	1,1	1,659
Paino (kg)	180°	7,4	10,6	14,4	26,5	43	58
	360°		13,5	18,8	36	55	81,5

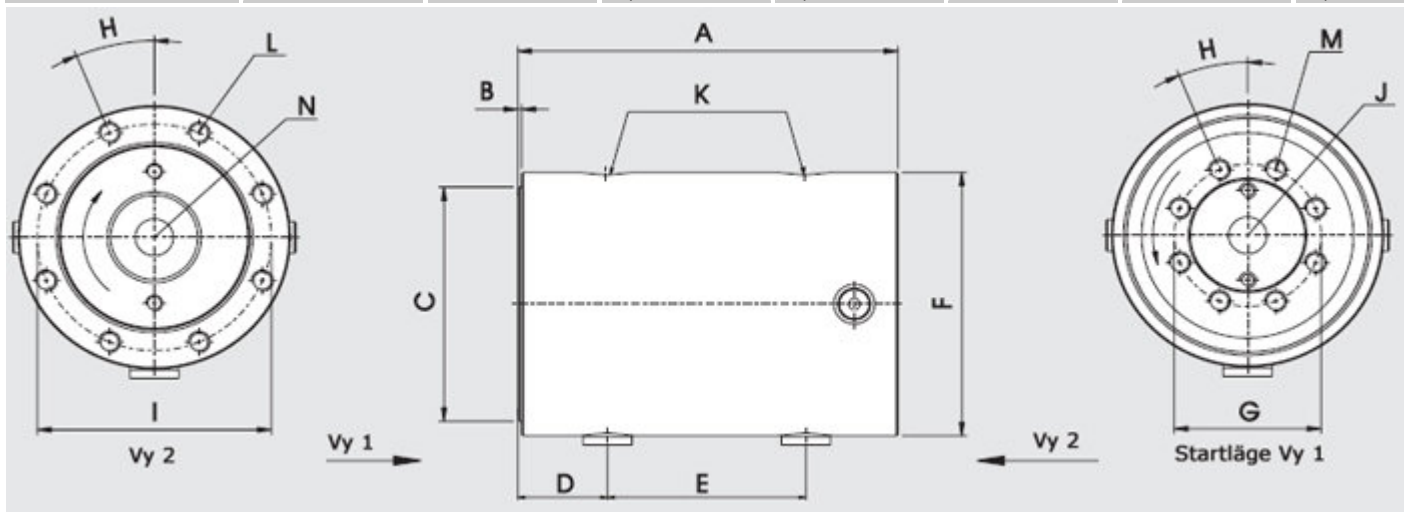

M-DA-H vakioimitat

Typ	M-DA-H 50	M-DA-H 60	M-DA-H 63	M-DA-H 80	M-DA-H 90	M-DA-H 100
A 180°	139,7	143	155,7	184,2	224	238,5
A 360°		189,3	212,1	258	311	346,4
B	1,5	1,5	1,27	2	2	2,5
C	88,8	99,85	124,85	157,85	179,85	199,85
D	32,5	32,5	31,77	38	45	40,5
E 180°	72,9	66,9	87	108	134	150
E 360°		122,4	143,23	161	200	258
F	100	119,3	135	169,9	197	225,5
G	54	73	80	102	127	140
H	22,5°	22,5°	15°	15°	15°	15°
I	86	103,2	117	151	175	203
J	14	16,7	21	35,7	45,7	66,8
K	G 1/4"	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
L	M8x12	M8x12	M10x15	M12x19	M12x19	M12x19
M	M8x12	M8x12	M10x15	M12x19	M12x19	M16x19

EIE Maskin Oy
 PL 80
 FIN 10601 TAMMISAARI
 FINLAND

VAT.No: FI15668433

Telephone
 +358 19 223 9100
Telefax
 +358 19 223 9199
E-mail: info@eie.fi
Internet: http://www.eie.fi

Bank
 Nordea Tammisaari
 114530-102952
Swift: NDEAFIHH
IBAN code:
 FI0711453000102952